

健康住宅対応



厚生労働省「シックハウス（室内空気汚染）問題に関する検討会」から個別に室内濃度指針値または指針値案が示されている13物質（ホルムアルデヒド、アセトアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベンゼン、スチレン、パラジクロロベンゼン、テトラデカン、クロルピリホス、フェノカルブ、ダイアジノン、フタル酸ジ-n-ブチル、フタル酸ジ-2-エチルヘキシル）を原料に使用していません。

ノンソルベント



原料として揮発性溶剤を使用していません。

F☆☆☆☆

JIS JAIA JSIA

表示は、「改正建築基準法」に基づき使用面積制限の規制対象外となる建築材料であることを示しています。

建築材料の区分	ホルムアルデヒドの発散		JIS、JAS などの表示記号	内装仕上の制限
	量	放散速度		
建築基準法の規制対象外	少	5 $\mu\text{g}/\text{m}^3\text{h}$ 以下	F☆☆☆☆	制限なしに使える
第3種ホルムアルデヒド発散建築材料		20 $\mu\text{g}/\text{m}^3\text{h}$ 以下	F☆☆☆	使用面積が制限される
第2種ホルムアルデヒド発散建築材料		120 $\mu\text{g}/\text{m}^3\text{h}$ 以下	F☆☆	使用面積が制限される
第1種ホルムアルデヒド発散建築材料	多	120 $\mu\text{g}/\text{m}^3\text{h}$ 超	F☆又は表示なし	使用禁止

※ μg （マイクログラム）：100万分の1gの重さ。放散速度1 $\mu\text{g}/\text{m}^3\text{h}$ は建材1 m^2 につき1時間当たり1 μg の化学物質が発散されることをいいます。

JAIA 4VOC基準適合

JAIA
4VOC基準適合

「JAIA 4VOC基準適合」は、建材から放散するVOCについて、学識経験者等で構成された研究会の定めたトルエン、キシレン、エチルベンゼン及びスチレン(4VOC)の放散速度の指針に基づく業界自主基準です。
4VOCの放散速度が基準値以下であることが確認された対象資材に対して自主表示が行われており、お客様がVOC放散の少ない優良な製品を選択する目安となります。
「JAIA 4VOC基準適合品」は、日本接着剤工業会の自主管理基準制度により登録された接着剤です。

ノズル塗布タイプ接着剤の用途別選択例

	施工方法	UR-20	UR-21	UR-70	MS-330A	MS-345
床施工	2×4床組			○		
	金属製床束	○	○	○	○	○
	ナイロン製床束	○	○	○	○	○
	根太上床（下地）組	○	○	○	○	○
	モルタル上捨て張り	○				
	釘打ち併用木質仕上げ	○	○	○	○	○

	被着材	UR-21	UR-70	MS-100
壁施工	ALC	○	○	○
	ケイカル	○	○	○
	石膏ボード	○	○	○
	合板、MDF等木質材	○	○	○
	ポリスチレンフォーム	○	○	○
	ウレタンフォーム	○	○	○
	鋼材	○	○	○
	アルミ、ステンレス			○

※壁下地材に対する施工は両面テープ併用工法を推奨しております。

※薄物金属板や薄物不燃化粧板を現場施工により全面接着を行わないで接着した場合、接着後に反りやうねりが壁仕上げ材に発生する場合がありますのでご注意ください。



本社：〒174-0041 東京都板橋区舟渡1-4-21
TEL.03-5916-8858/FAX.03-5916-8859
ホームページアドレス：http://www.oshika.co.jp

●東京 (03)5916-8862 ●札幌 (011)530-4630 ●仙台 (022)227-0611
●名古屋 (052)352-3601 ●大阪 (06)6531-7136 ●広島 (082)294-7221
●高松 (087)851-4344 ●九州 (0942)40-8500

202406-1500

建築用接着剤

セレクト

S E L E C T Y



使う人にやさしく、
住む人に安心を提供する接着剤


床施工／床施工関連商品／壁・天井施工／造作用／木質構造GIR接合／石材・タイル施工

製品カタログ



F☆☆☆☆
改正建築基準法対応接着剤

JAIA
4VOC基準適合

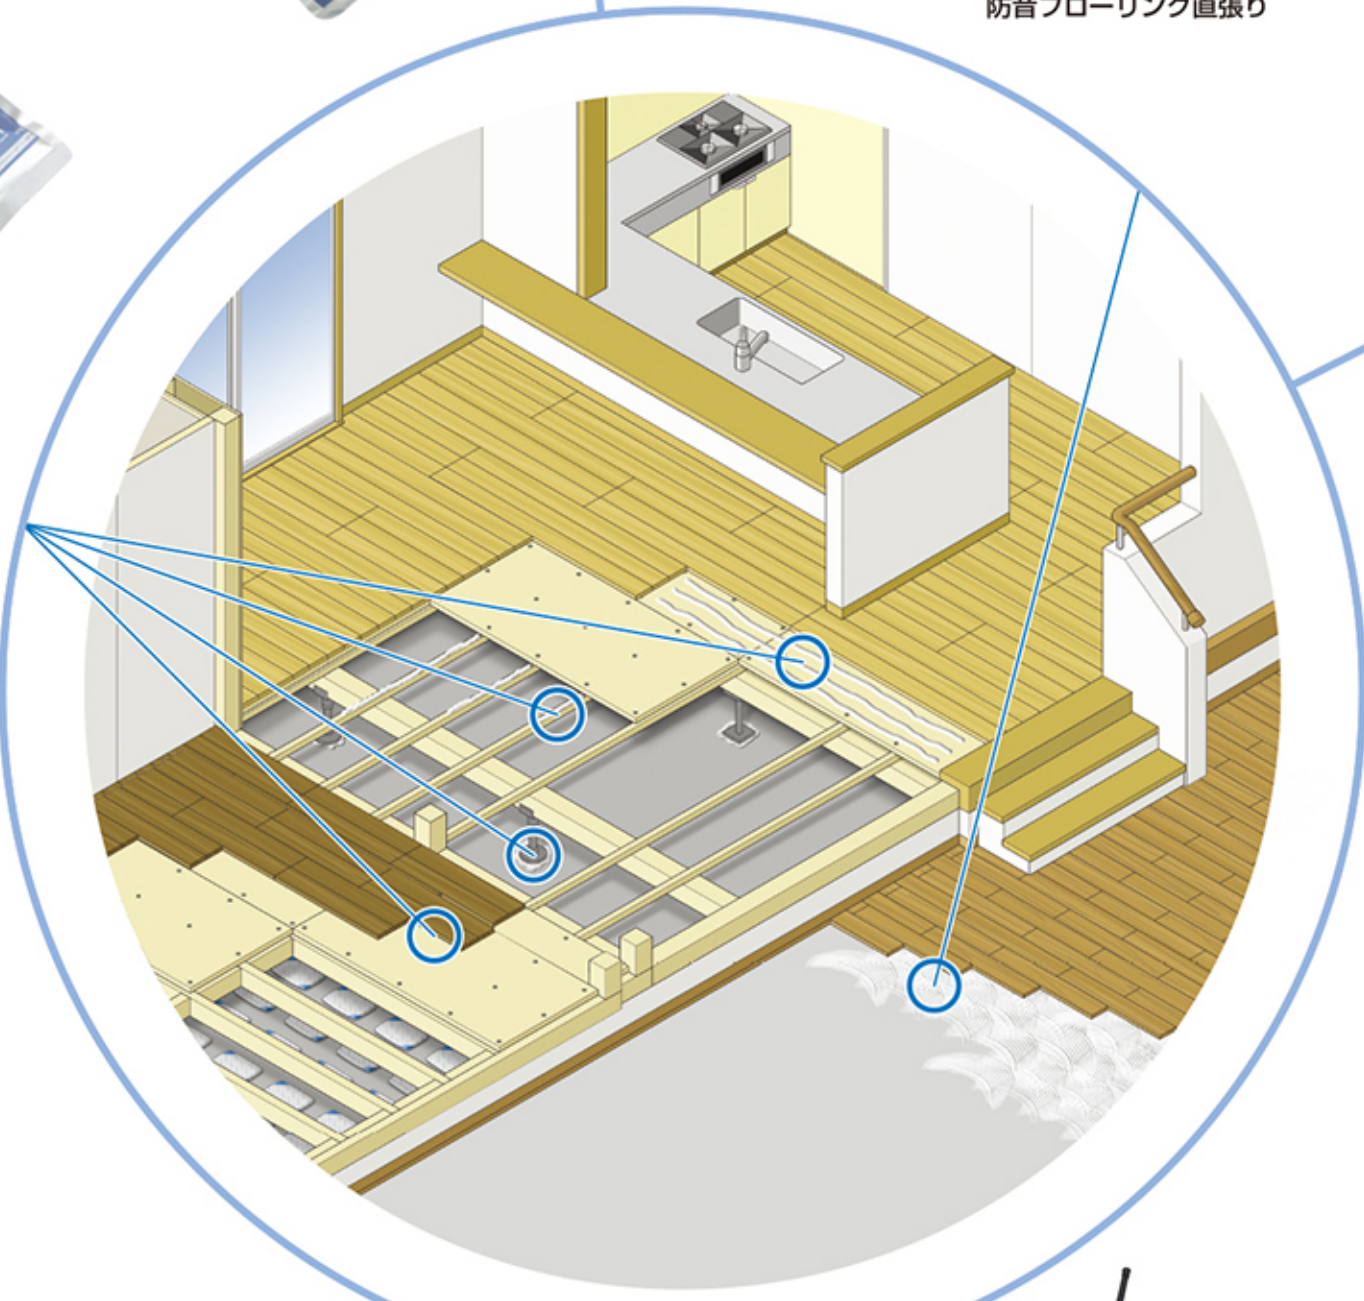

UR-20
フローリング施工、床束施工

UR-21
フローリング施工、床束施工

MS-330A
フローリング施工、床束施工

MS-345
フローリング施工、床束施工

UR-70
フローリング施工
2×4 床組、床束施工

**ジャンボカートリッジ
専用アダプター (別売)**

カートリッジ使用で
ガンも使用可能
(MS-330A、UR-21)

**大型塗布器
(別売)**

UR-145
防音フローリング直張り

EP-72F
フローリング直張り

ヘルスグレイ
床下環境調湿

ディアコート

DC-1000 DC-202
床下地の撥水防汚、
防湿

EP-9000
床浮き補修、充填接着

UR用ふき取り剤
ウレタン接着剤の汚れ拭き取り

UR-151
木質フローリング
体育館床施工に最適

UR-132
高分子床シート施工
人工芝施工

床施工

商品名	種類	特徴	用途	①荷姿 ②標準塗布量※1 ③塗布可長さ(目安)	マーク
セレクト UR-20	ウレタン樹脂系	無溶剤1液湿気硬化型ノズル付アルミバックタイプの接着剤で、手で絞るだけで簡単に塗布が可能です。耐水、耐熱性に優れ、一般施工の他、補修作業にも最適です。	・木質仕上げ材と木質下地材の釘打ち併用接着 ・床根太と床下地材や木質床材の接着 ・乾式二重床の木質床仕上げ ・コンクリート下地への各種支持脚固定 ・床束(鋼製束・ブラ束)の固定	①1kg アルミバック×20 ②約1.5坪/本 ③21m/本(Φ6mm)	
セレクト UR-21	ウレタン樹脂系 弾性タイプ	無溶剤1液湿気硬化型ノズル内包アルミバックタイプの弾性接着剤です。手で絞るだけで簡単に塗布が可能です。耐水、耐熱性、剥離強度に優れ、一般施工の他、補修作業にも最適です。専用アダプターを使用して、カートリッジガンでも塗布できます。 *後付けノズル対応	・木質仕上げ材と木質下地材の釘打ち併用接着 ・床根太と床下地材や木質床材の接着 ・乾式二重床の木質床仕上げ ・コンクリート下地への各種支持脚固定 ・床暖房用木質床材の接着 ・床束(鋼製束・ブラ束)の固定	①850g アルミバック×20 ②約1.5坪/本 ③21m/本(Φ6mm)	
セレクト UR-70	ウレタン樹脂系 弾性タイプ	無溶剤1液湿気硬化型カートリッジタイプの弾性接着剤です。マッシュクタイプで隙間充填性に優れ、根太張りに使用することで、床剛性を上げ、キシミや釘の浮き上がりを防止します。 *後付けノズル対応	・木質仕上げ材と木質下地材の釘打ち併用接着 ・床根太と床下地材接着による床組み ・床暖房用木質床材の接着	①1,200g カートリッジ×12 ③27m/本(Φ6mm)	
セレクト MS-330A	変成シリコン 樹脂系 弾性タイプ	1液湿気硬化型ノズル内包型アルミバックタイプの弾性接着剤です。低温下でも手絞りしやすいです。初期硬化性・低温硬化性・耐水性に優れます。 (初期硬化時間 夏:4時間/冬:8時間) 専用アダプターを使用してカートリッジガンでも塗布できます。 *後付けノズル対応	・木質仕上げ材と木質下地材の釘打ち併用接着 ・床根太と床下地材や木質床材の接着 ・鋼製束の固定 ・床暖房用木質床材の接着	①550ml アルミバック×20 ②床束20本/本 約1.5坪/本 ③19m/本(Φ6mm)	
セレクト MS-345	変成シリコン 樹脂系 弾性タイプ	1液湿気硬化型ノズル付きアルミバックタイプの弾性接着剤です。季節を通じた粘度変化が少なく、低温下でも吐出しやすいです。 *後付けノズル対応	・木質仕上げ材と木質下地材の釘打ち併用接着 ・床根太と床下地材や木質床材の接着 ・鋼製束の固定 ・床暖房用木質床材の接着	①760ml アルミバック×12 ②床束25本/本 約1.8坪/本 ③27m/本(Φ6mm)	
セレクト EP-72F	エポキシ樹脂系	2液混合タイプの接着剤です。塗工性の良さとクシ目山立ち性の良さを兼ね備え、耐水、耐熱性にも優れています。	・木質床材の直張り接着 (無機質配合PEF裏打ち床材や単層フローリングの直張り接着に最適) ・高分子系タイルの接着	①20kg セット (主剤10kg+硬化剤10kg) ②500~800g/m ² ※20kg セットで約10坪	
セレクト UR-145	ウレタン樹脂系	1液湿気硬化タイプの接着剤です。塗工性の良さとクシ目山立ち性の良さを兼ね備え、耐水、耐熱性にも優れています。	・木質床材の直張り接着 (木質防音床材の直張り接着に最適) ・床暖房用木質床材の接着	①5kg アルミバック×4 10kg 缶×2 15kg 缶 ②300~800g/m ²	
セレクト UR-151	ウレタン樹脂系	1液湿気硬化タイプの接着剤です。低粘度で塗工性に優れ、広い面積の床施工に適しています。耐水、耐熱性にも優れています。大面積の施工には専用の大型塗布器をご使用ください。	・木質下地への木質床材 (裏打ち材の無いもの)の接着施工 ・体育館の木質床施工 (木質下地材と木質床材の接着、釘打ち併用施工) ・カラーフローリングの接着施工 (釘打ち併用施工)	①5kg アルミバック×4 10kg 缶×2 ②400~700g/m ² ※大型塗布器:別売り	
セレクト UR-132	ウレタン樹脂系 溶剤形	1液湿気硬化タイプの接着剤です。コテさばきが軽いため、疲れにくく作業はかどります。初期粘着力が強く、床材の納まりが良好です。低臭タイプのため、改修現場に最適です。耐水、耐熱性、耐久性に優れており、屋外や水回りの施工にも適しています。	・単層および複層ビニル床タイル、シート施工 ・コンポジションビニル床タイルの施工 ・人工芝の施工 ・リノリュームの接着	①15kg 缶 ②300~350g/m ² ※人工芝の場合は 700~750g/m ²	

* 後付けノズル <*マークの付いている商品に対応しています。>

※1 標準塗布量: 被着材料、施工方法に合わせて塗布量は調整してください。

ジャンボ
カートリッジノズル
(別売)



扁平ノズル
(別売)



床施工関連商品

商品名	種類	特徴	用途	①荷姿 ②標準塗布量※1 ③塗布可長さ(目安)	マーク
セレクト EP-9000	エポキシ樹脂系	2液混合タイプの接着剤です。プラスチック容器入りで簡単に混合出来て、低粘度で空隙充填性、接着性に優れています。	・穴埋め充填、接着 ・木材補修用 (木質床浮き補修に最適)	①(主剤220g+硬化剤110g) ×10セット	
セレクト UR用 ふき取り剤	植物由来抽出物 (100%)	天然素材の新しいタイプのふき取り剤です。ウレタン樹脂系接着剤を効果的に除去出来ます。使用後は揮発しますので、成分が残留しません。	・セレクトウレタン樹脂系接着剤のふき取り	①0.9kg 缶	
ディアコート DC-1000	アクリル樹脂 エマルジョン	建築材料に塗布するだけで優れた防湿性、撥水性を付与します。水性で扱いやすく、作業性も良好です。建築材料表面の汚染を防止すると共に、保管中や建築現場での環境変化によって発生する建材の反りや寸法変化を抑制します。 弊社床張り施工用接着剤※にて、撥水処理面へ接着施工が可能です。 (標準塗布量処理の場合) ※EP-72F、UR-145、UR-70、UR-20、UR-21、MS-330A、MS-345	・湿気、雨、汚れからの建築材料の保護 ・建築材料の反りや寸法変化抑制	①4kg キュービーテナー×3袋 18kg ロンテナー ②50~90g/m ² (原液換算) 原液塗布または水にて、 1.1~2倍に希釈塗布 (処理材料・塗布方法・用途等に合わせて調整してください。)	
ディアコート DC-202	アクリル樹脂	建築材料に塗布するだけで優れた撥水性を付与します。水性で扱いやすく、作業性も良好です。建築現場において、建築材料表面を雨や汚れから保護します。弊社床張り施工用接着剤※にて、撥水処理面へ接着施工が可能です。 (標準塗布量処理の場合) ※EP-72F、UR-145、UR-70、UR-20、UR-21、MS-330A、MS-345	・雨、汚れからの建築材料の保護	①4kg キュービーテナー×3袋 18kg ロンテナー ②40~100g/m ² (原液換算) 原液塗布または水にて、 1.1~2倍に希釈塗布 (処理材料・塗布方法・用途等に合わせて調整してください。)	
ヘルスグレイ	珪藻土活性炭	床下に敷き詰めるだけで、住まいの大敵である湿気をコントロールします。カビや害虫の発生を抑え、住宅全体の健康を増進させ爽やかで快適な生活を提供します。	・床下地の調湿	①2.5ℓ (W25cm×H40cm)×12袋 /ケース(坪)	

※1 標準塗布量: 被着材料、施工方法に合わせて塗布量は調整してください。

【木質床仕上げ用接着剤の構成別選択例】

下地材料	木材仕上げ材料	EP-72F	UR-145	UR-151
コンクリート系 (モルタル)	ムク床材	(捨張り推奨)		
	ムク床材 / カルパ材裏打ち	○		
	複合床材	○	○	
	複合床材 / カルパ材裏打ち	○	○ 75mm幅以下	
	防音床材		○	
木質 (合板・パーティクルボード)	ムク床材	○		○
	ムク床材 / カルパ材裏打ち	○		
	複合床材	○	○	○
	複合床材 / カルパ材裏打ち	○	○ 75mm幅以下	
	防音床材		○	

※接着剤種類選定、施工方法の詳細は床材メーカーの指示に従ってください。

床材接着面の種類によって接着適性が変わりますので、必ず事前に接着適性テストを行なってください。

直張り施工には、直張り専用の床材を使用してください。

※下地材料が木質の場合には釘打ちを併用するなど、床材メーカーの指示に従ってください。

内装・その他

MS-100
キッチンパネル施工

UR-21
壁・天井ボード施工

UR-70
壁・天井ボード施工

+
**仮止め用
両面テープ**

※両面テープ併用接着工法とは、両面テープの持つ高い初期保持力と高い耐久性能を持つ無溶剤のマスチック形接着剤を併用することにより、建築現場などで仮押さえや釘による保持ができない場面でも、簡単に確実な接着施工が可能な工法です。

VE-56
造作用
酢酸ビニルエマルジョン

R-600NT
造作用速乾
ゴム系溶剤形

壁・天井施工

商品名	種類	特徴	用途	①荷姿 ②標準塗布量※1 ③塗布可長さ(目安)	マーク
UR-21	ウレタン樹脂系 弾性タイプ	無溶剤1液湿気硬化型ノズル内包型アルミバックタイプの弾性接着剤です。手で絞るだけで簡単に塗布が可能です。耐水、耐熱性、剥離強度に優れ、一般施工の他、補修作業にも最適です。専用アダプターを使用してカートリッジガンでも塗布できます。	・壁、天井ボード類の施工	①850gアルミバック×20 ②約1.5坪/本 ③21m/本(Φ6mm)	JIS A 5536 F☆☆☆☆ JAIA 4VOC基準適合
UR-70	ウレタン樹脂系 弾性タイプ	無溶剤1液湿気硬化型カートリッジタイプの弾性接着剤です。マスチックタイプで隙間充填性に優れます。耐水、耐熱性に優れ、一般施工の他、補修作業にも最適です。	・壁、天井ボード類の施工	①1.2kgカートリッジ×12 ③27m/本(Φ6mm)	JIS A 5550 F☆☆☆☆ JAIA 4VOC基準適合
MS-100	変成シリコン 樹脂系 弾性タイプ	1液湿気硬化型カートリッジタイプの弾性接着剤です。被着体の変形への追従性に優れます。タレが少なく壁・天井面に塗布可能で、硬化した後、耐衝撃、耐振動性に優れ、薄物のキッチンパネルや金属板の接着に適します。	・不燃化粧材の施工 ・壁、天井ボード類の施工 ・キッチンパネルの施工 ・タイル上へのパネル施工	①333mlカートリッジ×20 ③26m/本(Φ4mm)	JAIA F☆☆☆☆ JAIA 4VOC基準適合
仮止め用 両面テープ	発泡ポリエチレン基 両面テープ	各種建築内装化粧材を下地材と仮固定する為の専用両面粘着テープです。接着剤と併用して使用します。	・各種建築内装化粧材と下地材との仮固定 ・内装造作部材の仮固定	①(厚さ) 1.1mm× (幅) 20mm× (長さ) 10m/巻× 48巻	

造作用

商品名	種類	特徴	用途	①荷姿 ②標準塗布量※1 ③塗布可長さ(目安)	マーク
VE-56	酢酸ビニル樹脂系 エマルジョン形	硬化皮膜が透明であり、一般木工の幅広い用途に使用可能です。	・建築内装用 ・一般木工用	①0.5kgチューブ×30 3kg袋×6 20kgダンボール ②200~500g/m ²	JIS K 6804 F☆☆☆☆ JAIA 4VOC基準適合
R-600NT	合成ゴム系溶剤形 クロロプレ フェノール樹脂	耐熱・速乾タイプで木工、複合材への使用に適した刷毛塗りタイプの接着剤です。	・合板、メラミン化粧板、 各種ボード類の接着 ・金属、プラスチックの接着 ・一般木工用	①1.5kg缶×12、 3kg缶×6、15kg缶 ②150~200g/m ² (片面につき)	JIS A 5536 F☆☆☆☆ JAIA 4VOC基準適合

※1 標準塗布量：被着材料、施工方法に合わせて塗布量は調整してください。

木質構造GIR接合

商品名	種類	特徴	用途	①荷姿 ②標準塗布量※1 ③塗布可長さ(目安)	マーク
オーシカダイ TE-243L2	エポキシ樹脂	2液混合タイプの接着剤です。木質構造材料のGIR(グルーインロッド)接合の充填や、木質材料・金属の接着に適しています。	・木質構造材料のGIR接合 ・木材同士の現場接合	・450mlセット×12本 ・900mlセット×10本	JAIA F☆☆☆☆ JAIA 4VOC基準適合
オーシカダイ TE-257L2	エポキシ樹脂	2液混合タイプの接着剤です。木質構造材料のGIR(グルーインロッド)接合の充填や、木質材料・金属の接着に適しています。特に耐熱性に優れています。	・木質構造材料のGIR接合 ・木材同士の現場接合	・450mlセット×12本 ・900mlセット×10本	JAIA F☆☆☆☆ JAIA 4VOC基準適合

TE-243L2 汎用タイプ



※写真は900ml
カートリッジセット

TE-257L2 耐熱タイプ



※写真は900ml
カートリッジセット


900ml バッテリー(電動)ガン(別売り)



900ml エアーガン(別売り)



GIR接合のイメージ

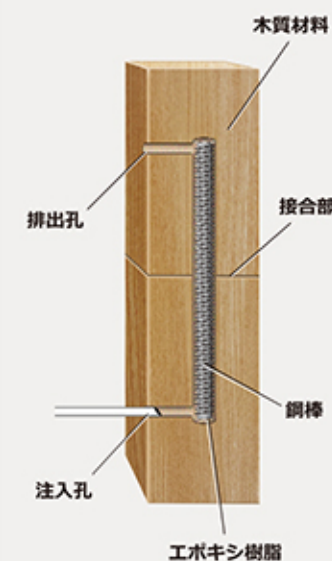

石材・タイル施工

商品名	種類	特徴	用途	①荷姿 ②標準塗布量※1 ③塗布可長さ(目安)	マーク
MS-202	変成シリコン 樹脂系	無溶剤1液湿気硬化型カートリッジタイプの弾性接着剤です。耐衝撃性、耐振動性に優れています。厚塗りができ、下地との不陸対応が可能です。	・石材、タイル等の衝撃振動により破壊しやすい材料の接着 ・熱膨張率の大きく異なる材料の複合接着	①320ml×20本 (グレー/ブラック) ③11m/本(Φ6mm)	JAIA F☆☆☆☆ JAIA 4VOC基準適合
EP-4800H	エポキシ樹脂系	2液混合タイプの接着剤です。コンクリートやモルタル等無機質系材料に優れた接着力を示します。混合状態を目視で確認できるよう主剤はピンク、硬化剤はグリーンと色分けしており、混合すると白色系になります。	・内装用途の石材、タイル、 パネル等の接着 ・浮かし5mm以下のダンゴ 貼り工法	①20kg (主剤10kg、硬化剤10kg、 合板1枚、木べら1本、 取り出し用棒2本) ②500~800g/m ²	JAIA F☆☆☆☆ JAIA 4VOC基準適合



MS-202
変成シリコン樹脂系
〈グレー〉〈ブラック〉



EP-4800H
エポキシ樹脂系
(ハードタイプ)