

建築用接着剤 セレクト SELECTY®

1液ウレタン樹脂系 UR-71


用途

- 床根太と床下張り材の接着
(釘打ち併用)
- 床暖房用木質床材の接着
(釘打ち併用)
- 鋼製束・プラスチック束の接着
- 断熱材の接着


特長

- 初期硬化が速い
- 作業性・吐出性良好
- 耐熱性・耐水性良好

低温でも吐出性良好

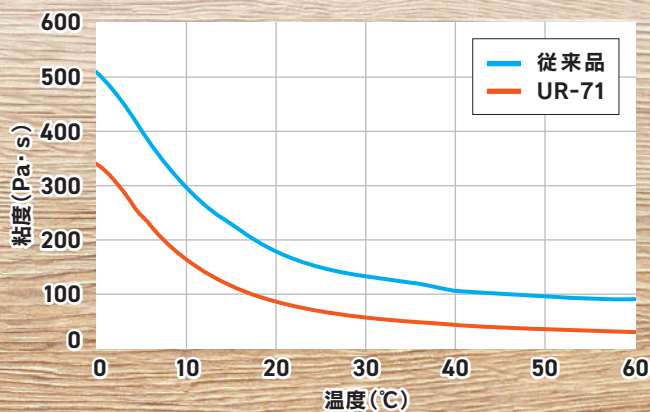

初期の立ち上がりが速い

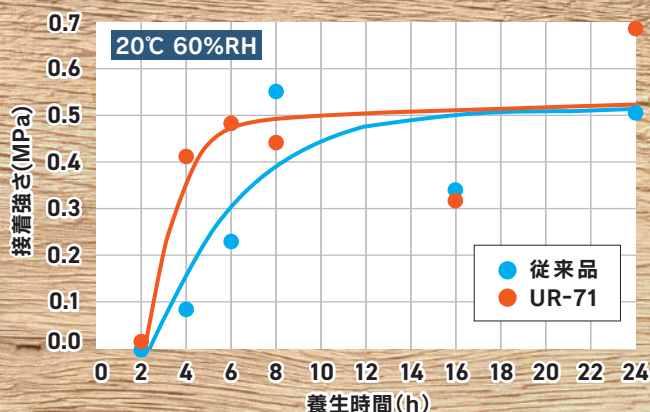

760ml × 12本 / ケース

有効期間：製造日より1年



健康住宅対応接着剤

JAIA
4VOC 基準適合

JIS A 5536 / JIS A 5550
F☆☆☆☆

OSHIKA
Adhesives & Construction materials

ウレタン樹脂系 床根太・木質床材・床束施工用接着剤 セレクトィ[®] UR-71

床根太と床下張り材の接着、木質床材施工、床束施工に適した
カートリッジタイプのウレタン樹脂系接着剤です。

主な用途

- 床仕上げ材の施工
- 床暖房用木質床材の接着
- 床下地接着施工
(根太組、床束接着、木質パネル張り)

特徴

● 低臭・健康住宅対応

厚生労働省シックハウス(室内空気汚染)問題に関する検討会から個別の揮発性有機化合物室内濃度に関する指針値が示されている13物質(ホルムアルデヒド、アセトアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベンゼン、スチレン、パラジクロロベンゼン、テトラデカン、クロルピリホス、フェノバルブ、ダイアジン、フタル酸ジ-n-ブチル、フタル酸ジ-2-エチルヘキシル)を原料に使用していません。

● 1液タイプ

計量・混合の必要がなく、そのままお使いいただけます。

● 速硬化

硬化性に優れ、低温でも初期接着強さの立ち上がりは速いです。
[初期硬化時間] 20℃:6時間 5℃:24時間

● 耐水・耐熱・耐寒性

硬化被膜は優れた接着性能を有します。

● カートリッジタイプ

カートリッジガンを使用して塗布できます。

● 作業性良好

軽い力で押し出せます。接着剤が垂れにくく扱いやすいです。

● 床鳴り防止効果

接着剤により床鳴り防止効果を得られ、接着剤が原因の床鳴りの発生もありません。

使用方法

- ① 接着面のゴミ、埃、水、油等の汚れは取り除き、十分に乾燥させた材料を使用してください。含水率はモルタルや無機質材料で10%以下、木質材料で12%以下に調整してください。
- ② カートリッジ本体の先端口のアルミ箔を突き破った後、ノズルをセットしカートリッジノズルの先端を6~10mm程度の口径になるように切り落として使用してください。不陸が多い場合は十分に接着剤が行き渡るよう多めに塗布してください。
(参考) 枠組壁工法床組接着ではノズル口径φ10mm、φ8mmビード塗布を基準としてください。
塗布可能長さ目安: 6mm径 27m/本
8mm径 15m/本
10mm径 10m/本
- ③ 塗布後、夏季15分、冬季30分以内に張り合わせを行ってください。張り合わせ後、直ちに釘打ちを行ってください。
- ④ 床材の施工は、床材メーカーの指示に従ってください。
- ⑤ 床材の表面に付着した接着剤は、硬化前に乾いたウエスや「セレクトィUR用ふき取り剤」(別売り)をしみ込ませたウエスで速やかに拭き取ってください。硬化後の接着剤を除去するには削り取ってください。
- ⑥ 一度開封した接着剤は、速やかに使い切るようにしてください。

注意事項

- 使用前に本製品の技術資料及びSDSの記載内容を確認すること。
- 接着用途以外に使用しないこと。
- 屋内で取扱い作業を行う場合は、換気を十分に行うこと。
- 火気のあるところでは使用しないこと。
- 環境への放出を避けること。
- 保護手袋、保護衣、保護眼鏡、保護面を着用すること。
- 次の物質との接触は避けること(水、アミン、アルコール、その他の活性水素化合物、塩基性物質)。
- 取扱い後は、うがい、手洗いを行うこと。

一般性状

項目	セレクトィUR-71	備考
外観	白色粘稠液	目視
粘度	70Pa・s	B型粘度計、23℃、20rpm
溶剤	不使用	—
密度	1.27	容量法、23℃
オープンタイム	15分 夏季(30℃) 30分 冬季(10℃)	目安
初期硬化	24時間	20℃、軽歩行可能時間
消防法危険物区分	非危険物 (指定可燃物可燃性液体類)	—